




Bloc porte Ame pleine - 2 vantaux égaux / inégaux

Gamme **AP**
Référence **PAP 2V**

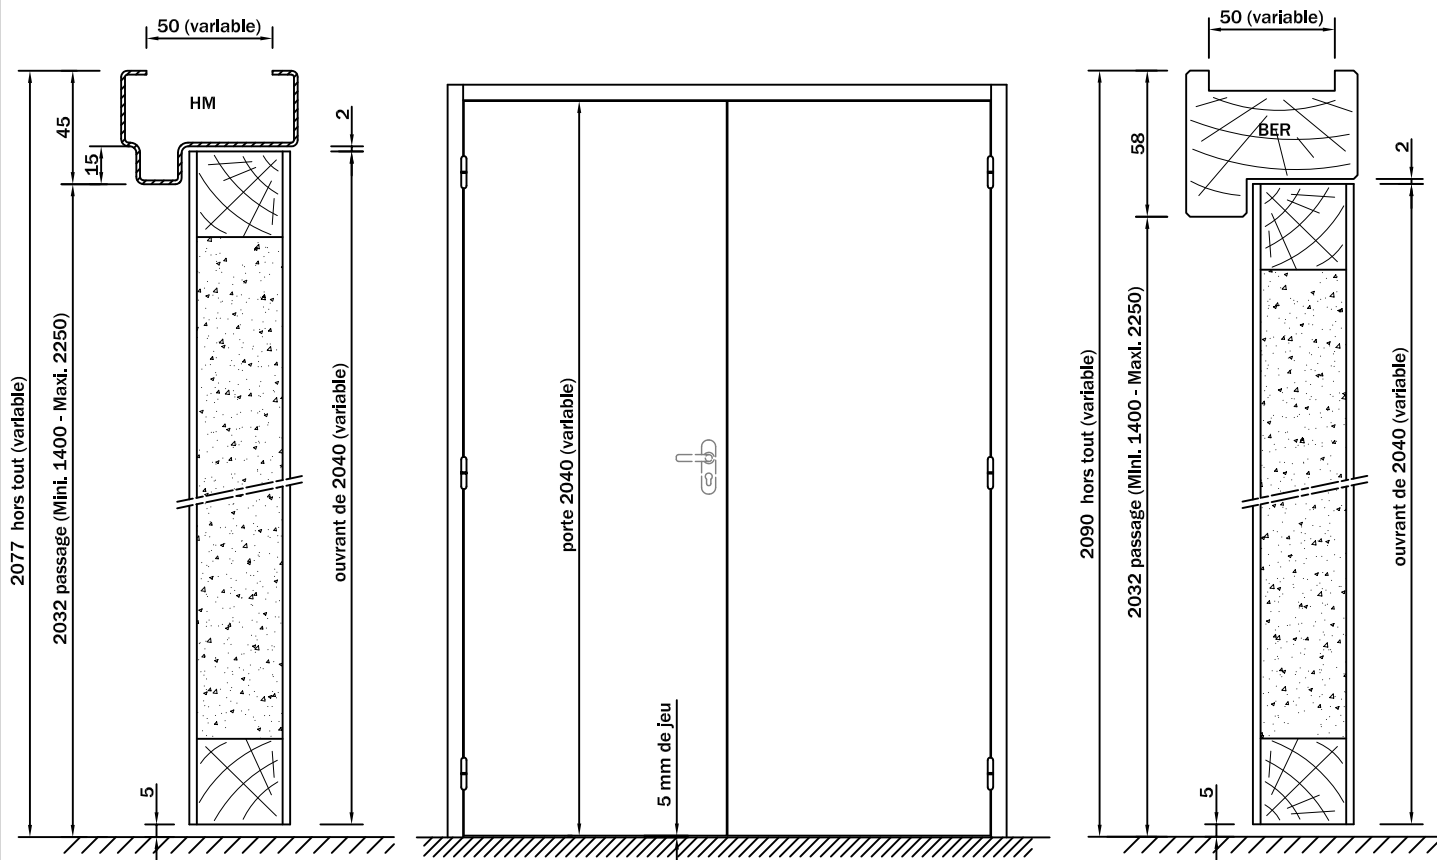

Plan de ferrage (voir chapitre 10)

1.201

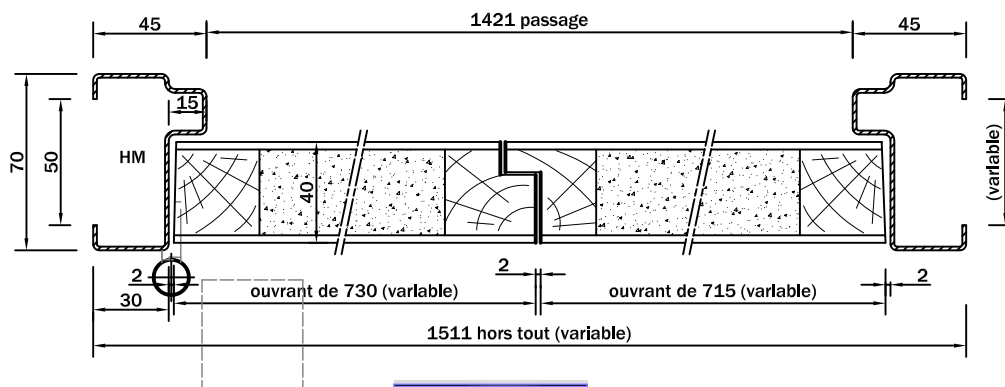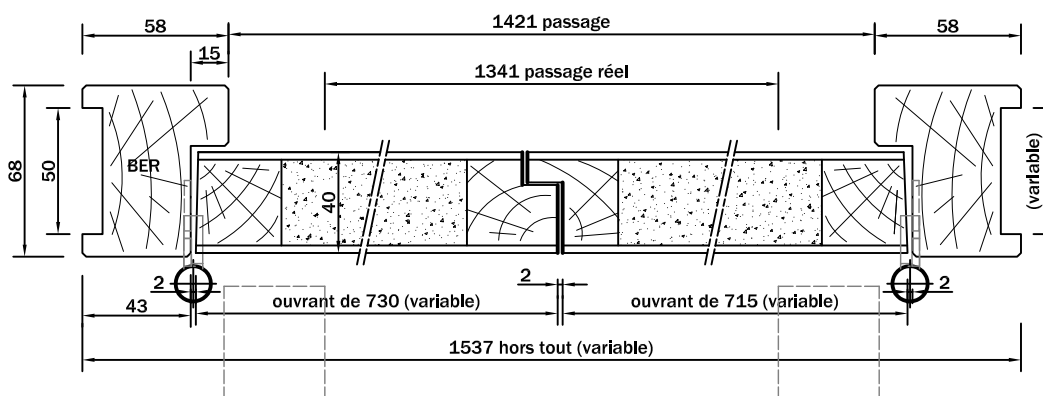

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Sapin ou bois exotique rouge section 68x58 à 230x58 mm avec feuillure de 43x15.
- Métallique traditionnelle ou banchée, profil standard du commerce.

Paumelles


- Montage sur huisserie bois par 3 paumelles 140x70 acier, 4 à partir de 930.
- Montage sur huisserie métallique par 3 paumelles universelles 130 acier, 4 à partir de 930.

Portes

- Cadre en sapin ou bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Feuillure simple de battement.
- Hauteur porte de 1440 à 2240.
- Largeur porte de 530 à 1230.

Serrures et blocage semi fixe

- Fermeture par serrure type bec de cane, bec de cane à condamnation ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour.
- Blocage du semi fixe par 2 verrous à onglet.



1.201

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques.
- Revêtement placage bois toutes essences, finition à vernir ou vernis usine.
- Revêtement contre-plaqué à peindre ou lasure à appliquer.
- Revêtement tôles galvanisées épaisseur de 6 à 8/10.

Options générales

- Montage d'oculus en verre stadip 33.2 suivant fiche n° 10.040
- Remplacement des verrous par une crémone en acier.