



# Bloc porte

## Coupe-Feu 1/2h - 2 vantaux inégaux

Gamme | **CF 30** Tiercé  
 Référence | **P30 2V I**

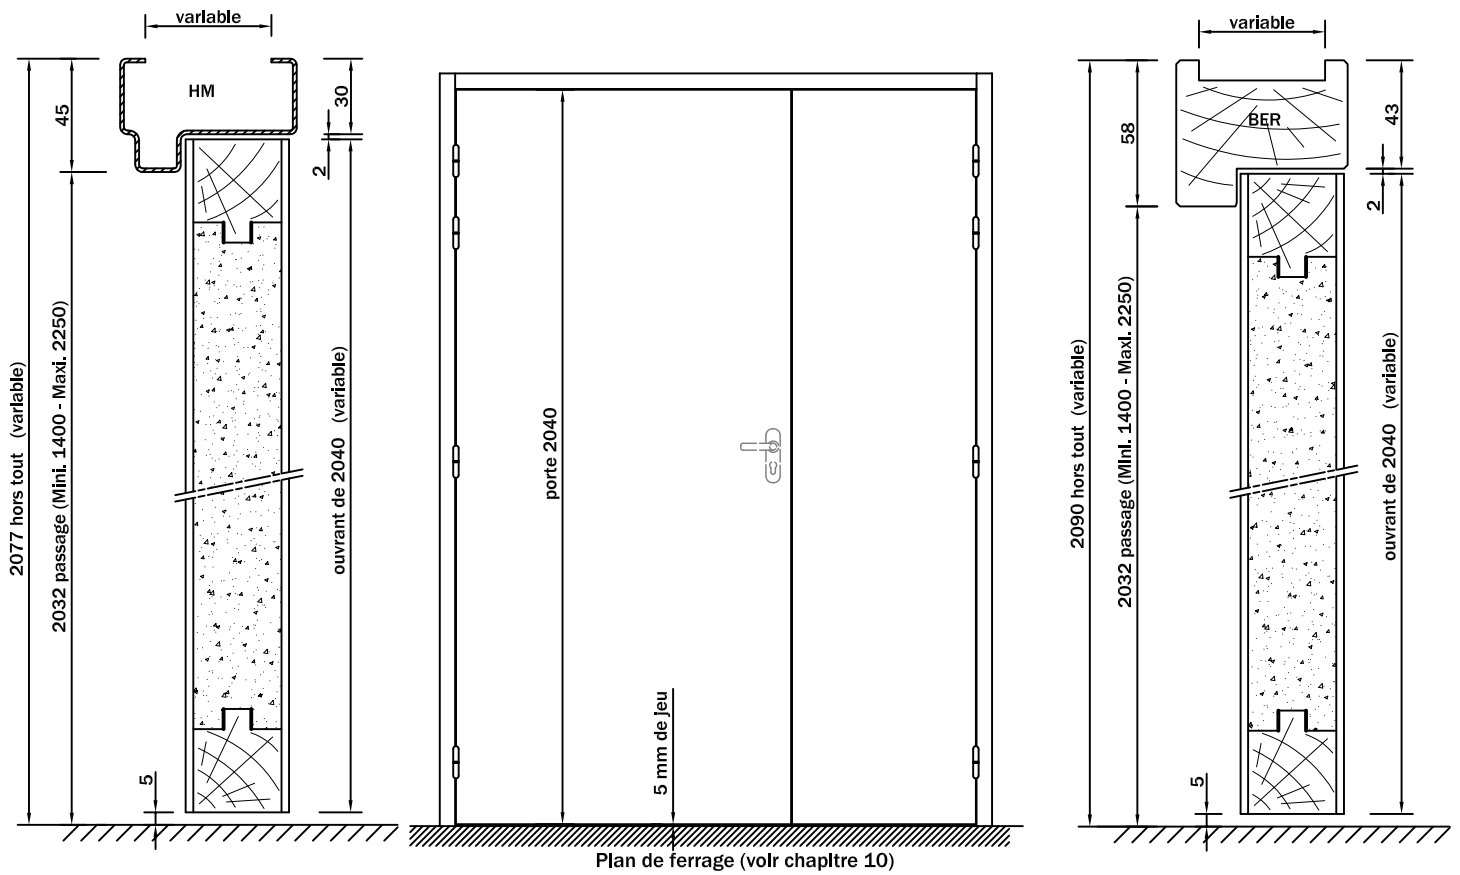


**2.208**

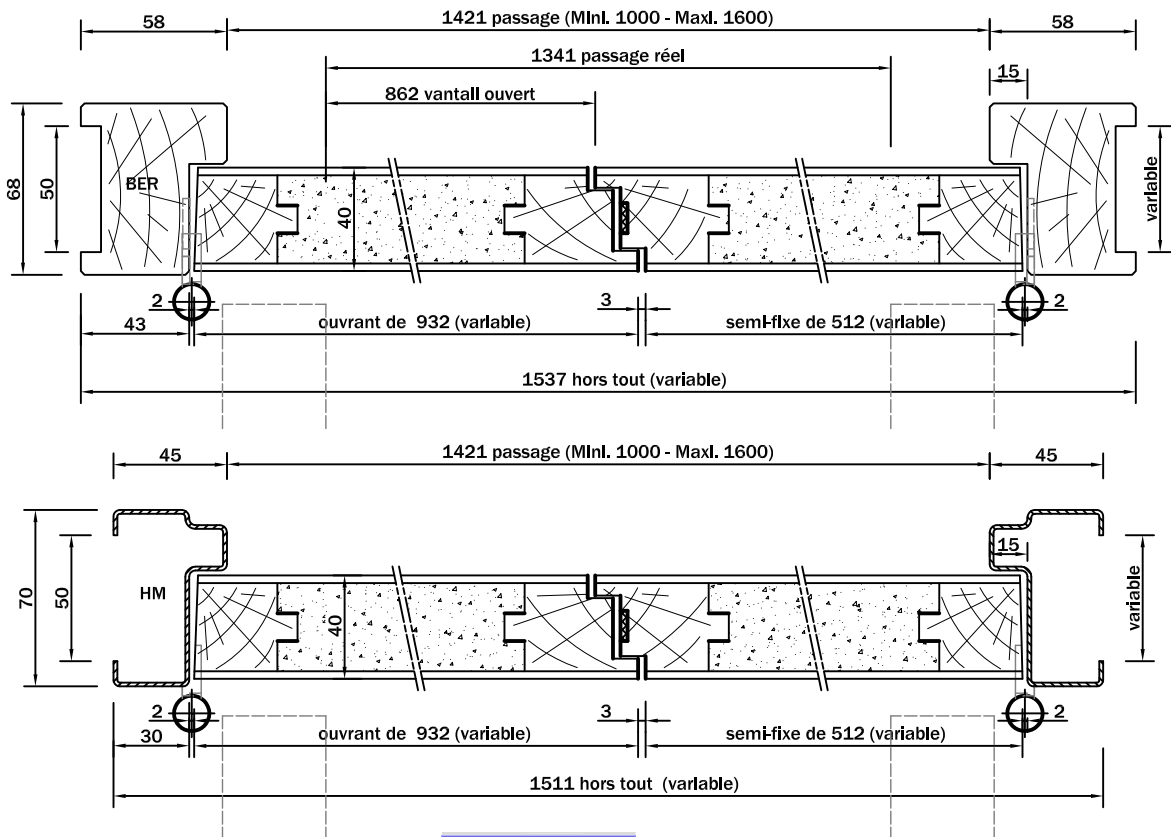

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

Sens du feu : côté paumelles et côté opposé aux paumelles



PV CSTB  
n°87.26306  
Ext. 95/1

### DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

#### Huisserie

- Bois exotique rouge section 68x58 à 230x58 mm avec feuillure de 43x15 (CECMI Chap. IV).
- Métallique traditionnelle ou banchée, profil standard du commerce (CECMI Chap. IV).

#### Paumelles

- Montage sur huisserie bois par 4 paumelles 140x70 acier.
- Montage sur huisserie métallique par 4 paumelles universelles 130 acier.

#### Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Feuillure de jonction tiercée avec joint intumescent de 12 mm (Ext.95/1) ou feuillure simple de battement avec joint intumescent de 12 mm. ( Voir fiche N° 10.030 détail 2 )
- Hauteur porte de 1408 à 2258.
- Largeur porte, ouvrant de 673 à 1030, semi fixe de 350 à 593.

#### Serrure et blocage semi fixe

- Fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).
- Blocage du semi fixe par 2 verrous à onglet.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



**2.203**

#### Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

#### Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII)
- Ferme-porte agréé coupe-feu 30 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-8).
- Remplacement des verrous par une crémone en acier (CECMI Chap. IX-8).