

Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux simple action
sur faux pivots et FP
très grande hauteur
SB DECO



Gamme

CF 30

Référence

P30 2V TGH SA FP

2.213

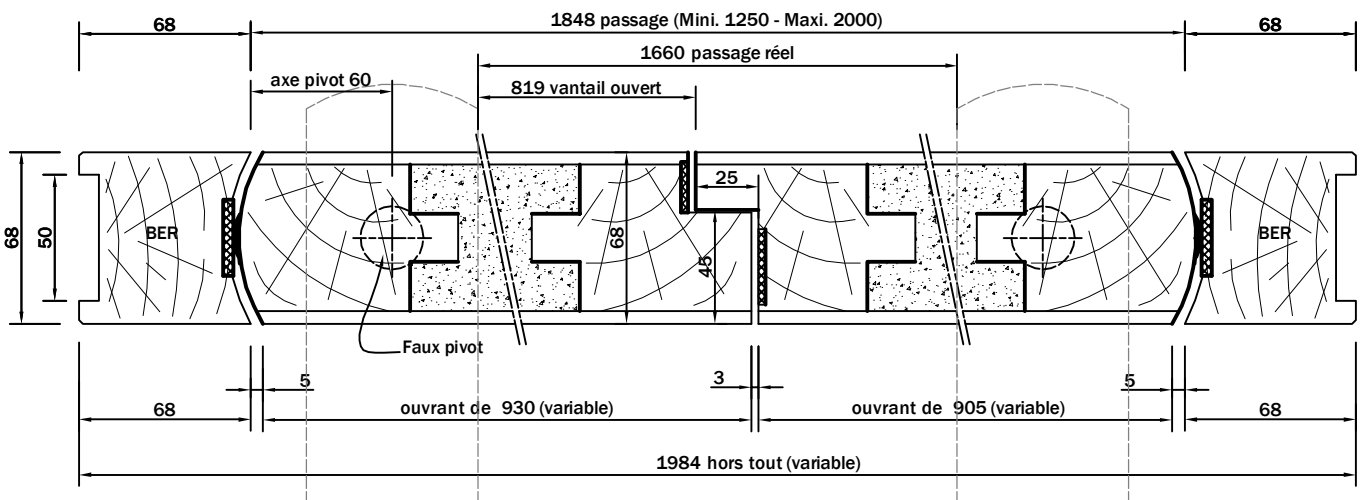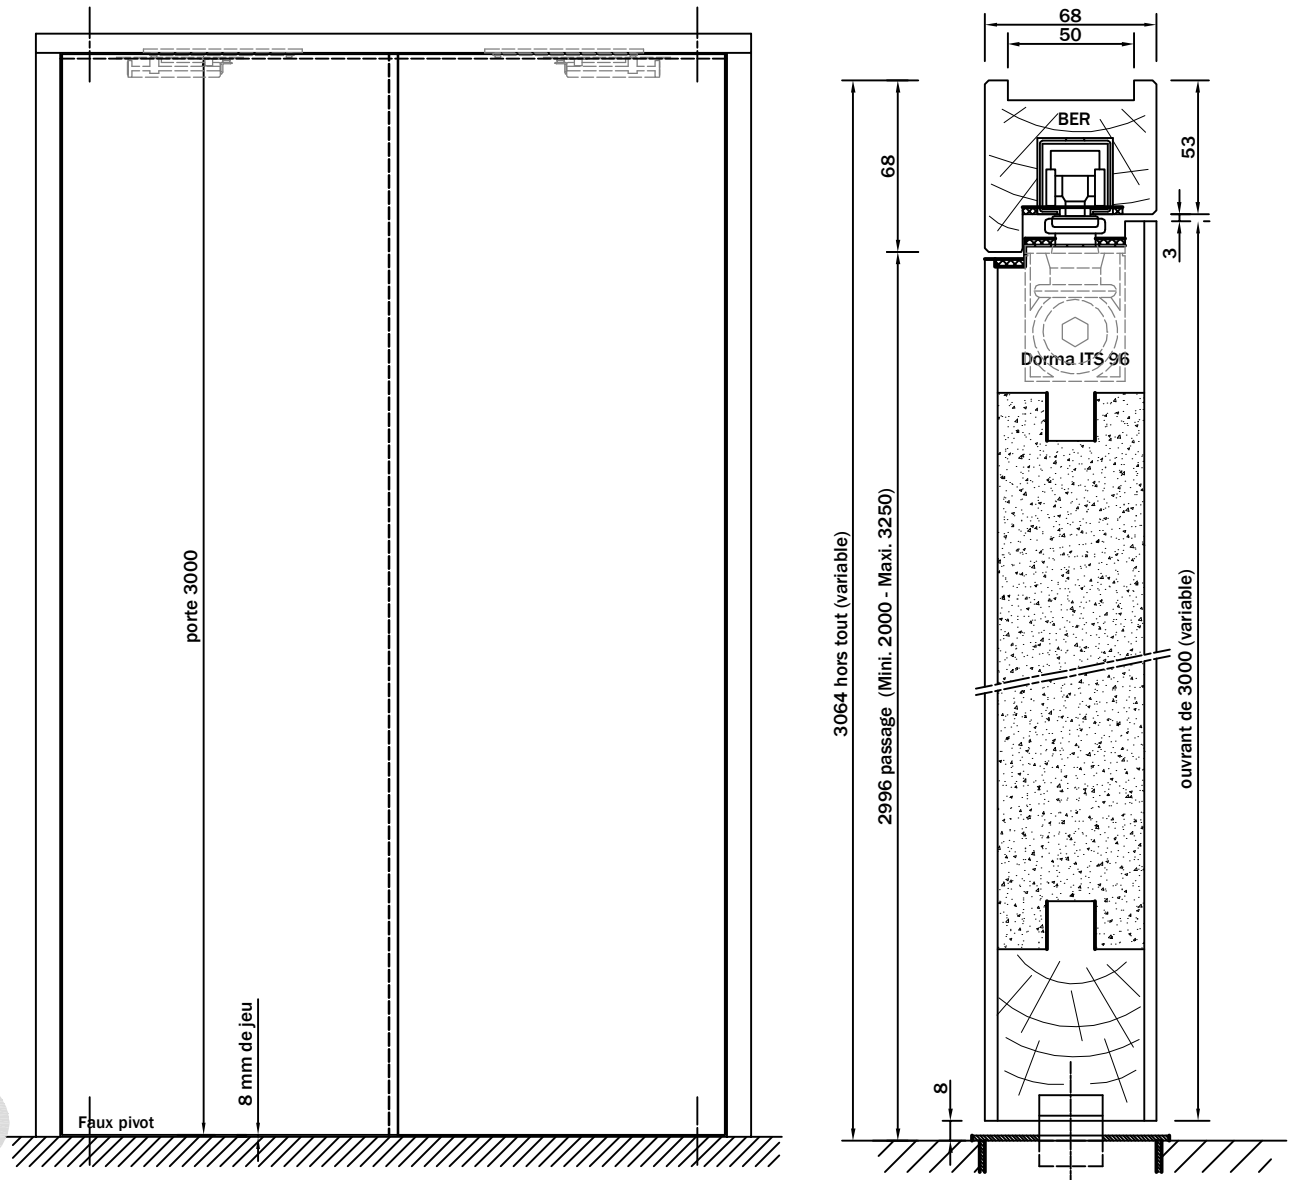

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux simple action
sur faux pivots et FP
très grande hauteur
SB DECO

Gamme

CF 30

Référence

P30 2V TGH SA FP

Sens du feu : côté opposé aux paumelles



PV CSTB
n° RS01-109

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 68x68 à 230x68 mm avec feuillure de 53x15 en traverse haute et rives concaves sur montants.
- Joint intumescent de 30 mm brosse sur montants et 30 mm en traverse haute.

Pivots et ferme-portes

- Montage sur huisserie bois par 2 faux pivots de sol Dorma 7471 avec ferme-portes Dorma ITS 96 F2-4 ou F3-6.
- Montage sur huisserie bois par 2 faux pivots de sol Gézé TS 137 C réf. 09788 avec ferme-portes Gézé Boxer Gr2-4 ou Gr3-6.

Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements MDF à peindre.
- Joint intumescent de 20 mm sur montants et 12 mm en traverse haute.
- Feuillure de battement 45x25 avec joints intumescents de 30 et 20 mm.
- Hauteur porte de 2004 à 3254.
- Largeur ouvrant de 630 à 1006, semi fixe de 500 à 981.

Serrure et blocage semi fixe

- Avec ou sans point de fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).
- Verrouillage optionnel du vantail semi fixe par une paire de verrous Glynn Johnson FB41.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



2.213

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.
- Possibilité de rainures sur les faces, dimensions maximum de 15x3.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.042.