



Bloc porte Coupe-Feu 1h

1 vantail huisserie bois
supérieur à 840 mm

Gamme **CF 60**
Référence **P60 1V HB>**

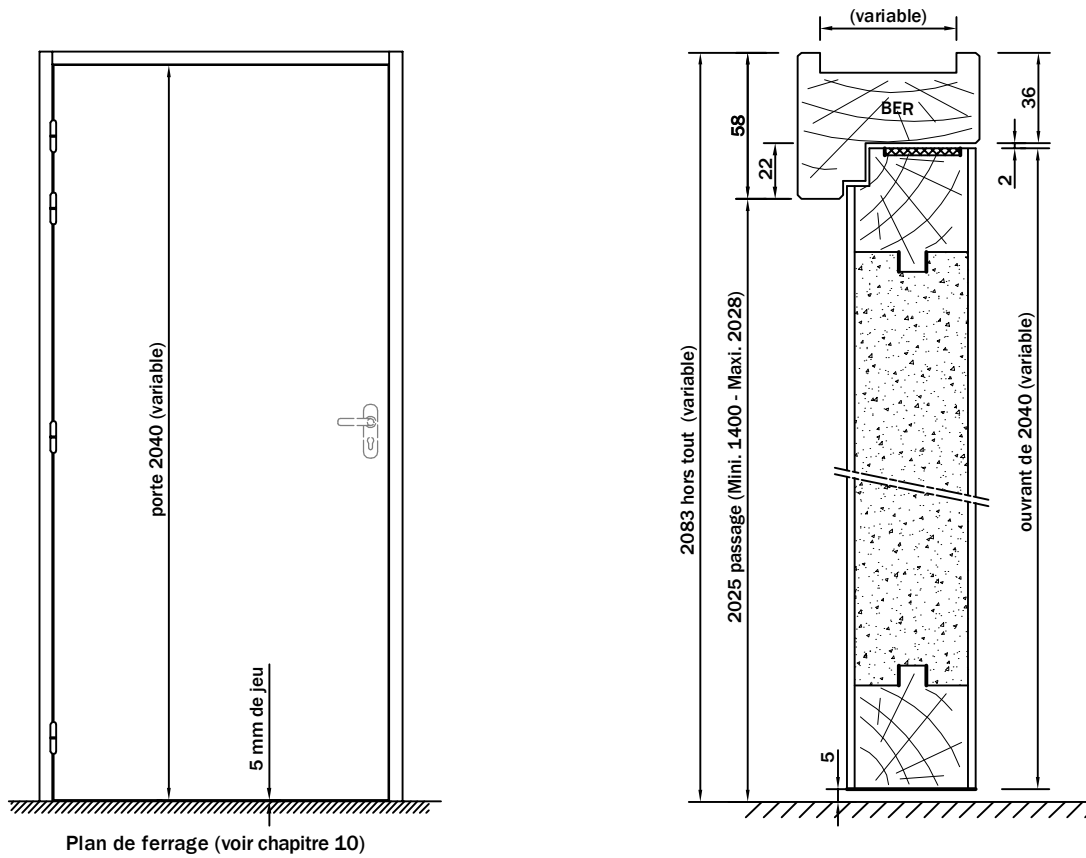

3.102

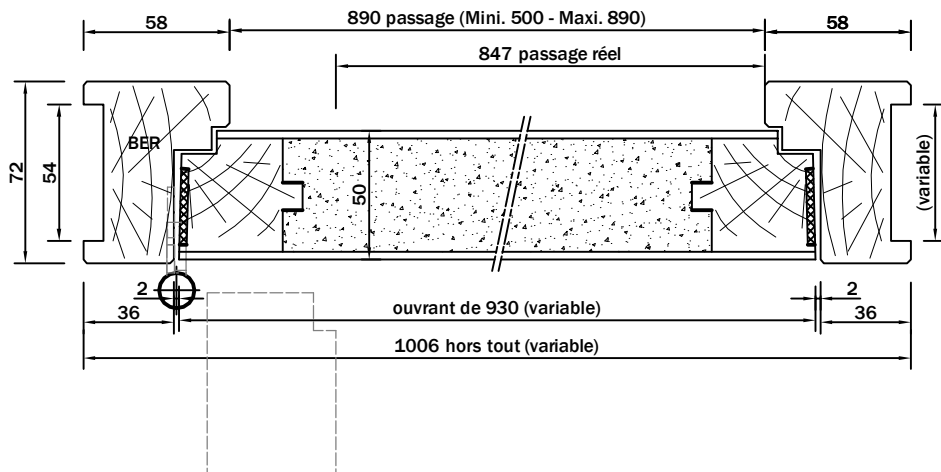

Bloc porte Coupe-Feu 1h

1 vantail huisserie bois
supérieur à 840 mm

Gamme

CF 60

Référence

P60 1V HB>

Sens du feu : côté paumelles

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 72x58 à 230x58 mm avec feuillure de 45x15x9x7 (CECMI Chap. IV).

Paumelles

- Montage sur huisserie bois par 3 paumelles 140x70 acier, 4 à partir de 930.

Porte

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures (CECMI Chap. V-4) avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés.
- Contre feuillure sur 3 côtés de 15x10.
- Hauteur porte de 1415 à 2040.
- Largeur porte de 540 à 930.

Serrures

- Fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).



PV CSTB
n°86.24428
Ext.94/1



3.102

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences finition à vernir ou vernis usine.
- Revêtement contre-plaqué à peindre ou lasure à appliquer.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.041 (CECMI Chap. VIII).
- Ferme-porte agréé coupe-feu 60 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-4).