

# Bloc porte

# Coupe-Feu 1h



2 vantaux huisserie bois  
supérieur à 1455 mm

Gamme


CF 60

Référence

P60 2V HB>

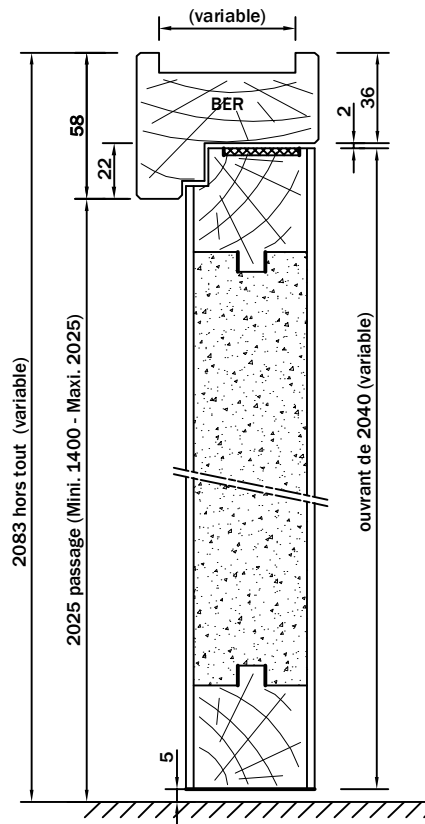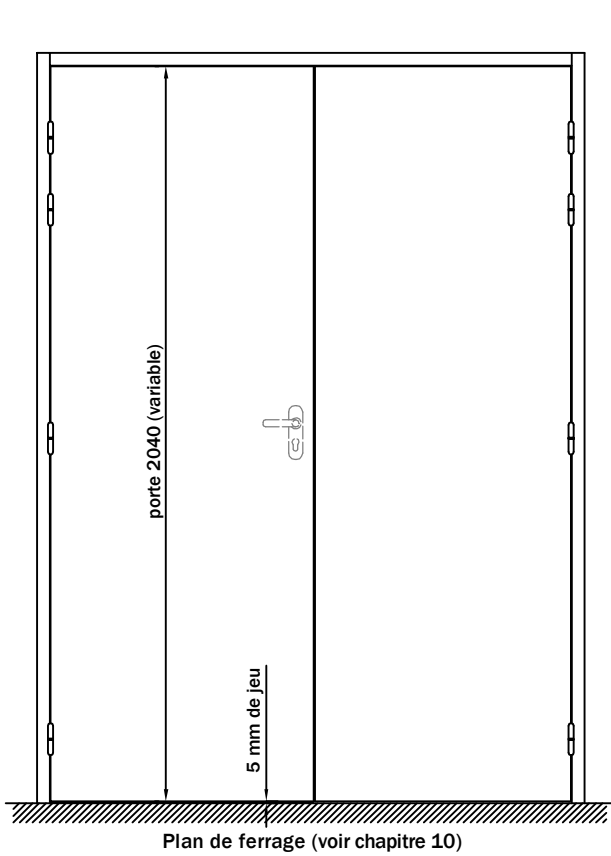

3.202

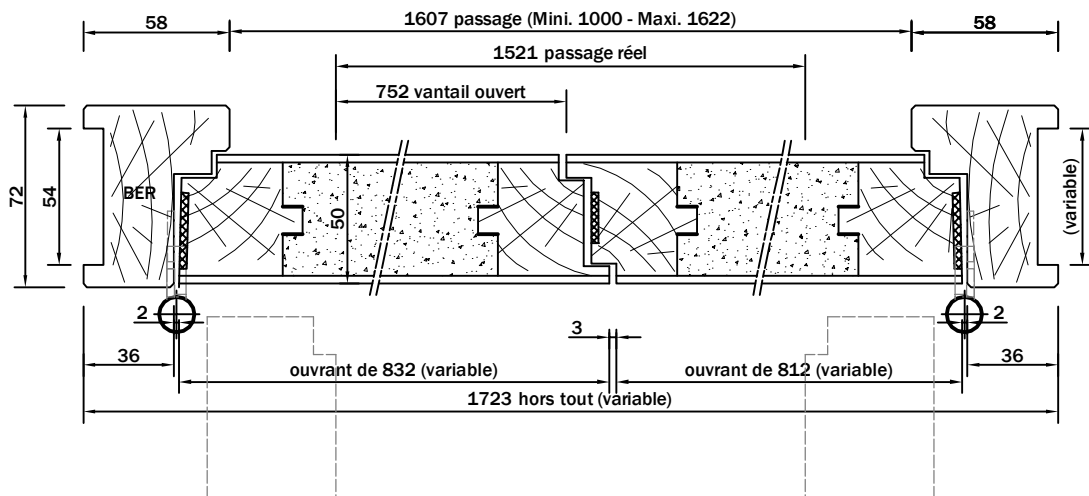

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

# Bloc porte Coupe-Feu 1h

2 vantaux huisserie bois  
supérieur à 1455 mm

Gamme | **CF 60**  
Référence | **P60 2V HB>**

Sens du feu : côté paumelles



PV CSTB  
n°86.24429  
Ext.94/1

## DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

### Huisserie

- Bois exotique rouge section 72x58 à 230x58 mm avec feuillure de 45x15x9x7 (CECMI Chap. IV).

### Paumelles

- Montage sur huisserie bois par 3 ou 4 paumelles 140x70 acier.

### Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés.
- Contre feuillure sur 3 côtés de 15x10.
- Feuillure de jonction tiercée avec joint intumescent de 20.
- Hauteur porte de 1415 à 2040.
- Largeur porte de 530 à 839.

### Serrure et blocage semi fixe

- Fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).
- Blocage du semi fixe par 2 verrous à onglet.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



**3.202**

### Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

### Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.041 (CECMI Chap. VIII).
- Ferme-porte agréé coupe-feu 60 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-4).
- Remplacement des verrous par une crémone en acier (CECMI Chap. IX-8).