
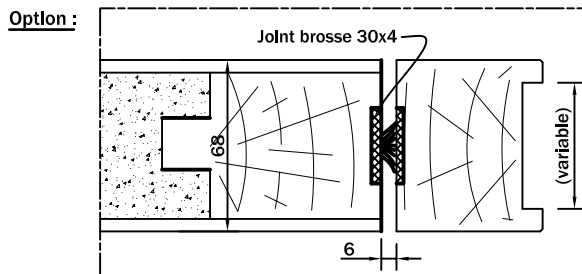
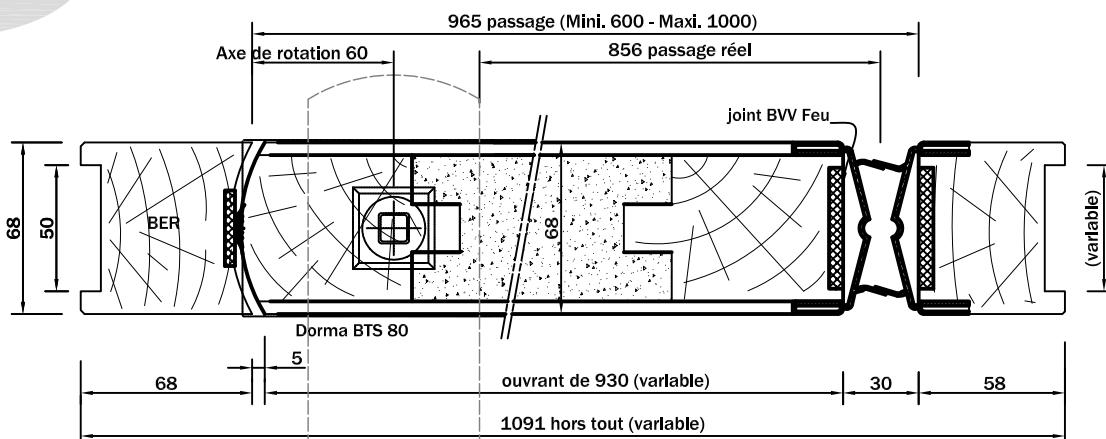
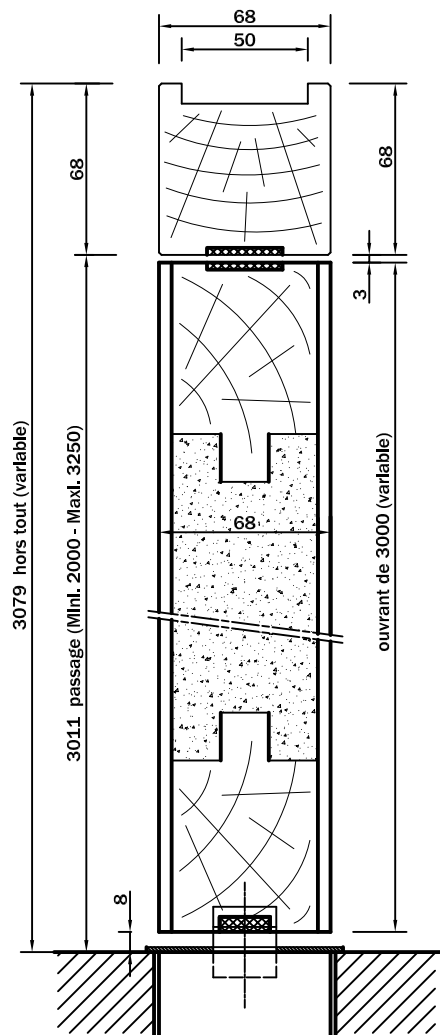


Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

1 vantail va-et-vient
très grande hauteur
sur pivot de sol

Gamme | **Va-et-vient**
Référence | **P30 1V VV TGH Pi**

4.105

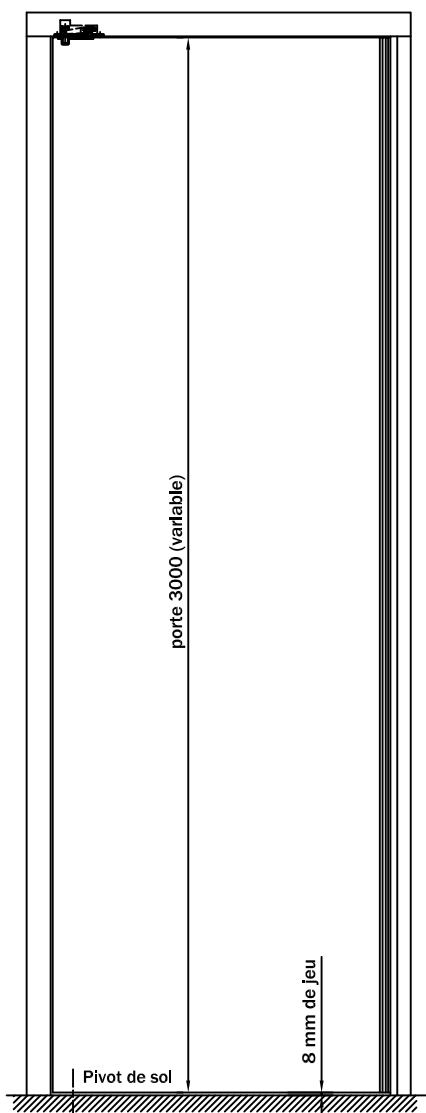


Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

1 vantail va-et-vient
très grande hauteur
sur pivot de sol

Gamme | **Va-et-vient**
Référence | **P30 1V VV TGH Pi**

Sens du feu : indifférent



PV CSTB
n° RS01.110

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 68x68 à 230x68 mm avec une rive concave sur montant côté ferrage.
- Joint intumescent de 30 mm brosse sur montant côté ferrage, 30 mm en traverse haute et anti-pince doigts côté battement ou 30 mm à lèvres.

Pivot

- Montage sur huisserie bois par pivot de sol double action type :
 - o Dorma BTS 80 F, EMB, FLB
 - o Gézé TS 550 ou TS 550 E

Porte

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements MDF à peindre.
- Joint intumescent de 30 mm en traverses haute et basse.
- Chant du montant coté battement avec joint anti-pince doigts ou joint intumescent de 30x4 à lèvres.
- Hauteur porte de 1989 à 3239.
- Largeur porte de 565 à 965.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



4.105

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.
- Possibilité de rainures sur les faces, dimensions maximum de 15x3.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.042.