

Bloc porte Coupe-Feu 1/2h


2 vantaux égaux
va-et-vient sur charnières

Gamme

Va-et-vient



Référence

P30 2V VV Ch

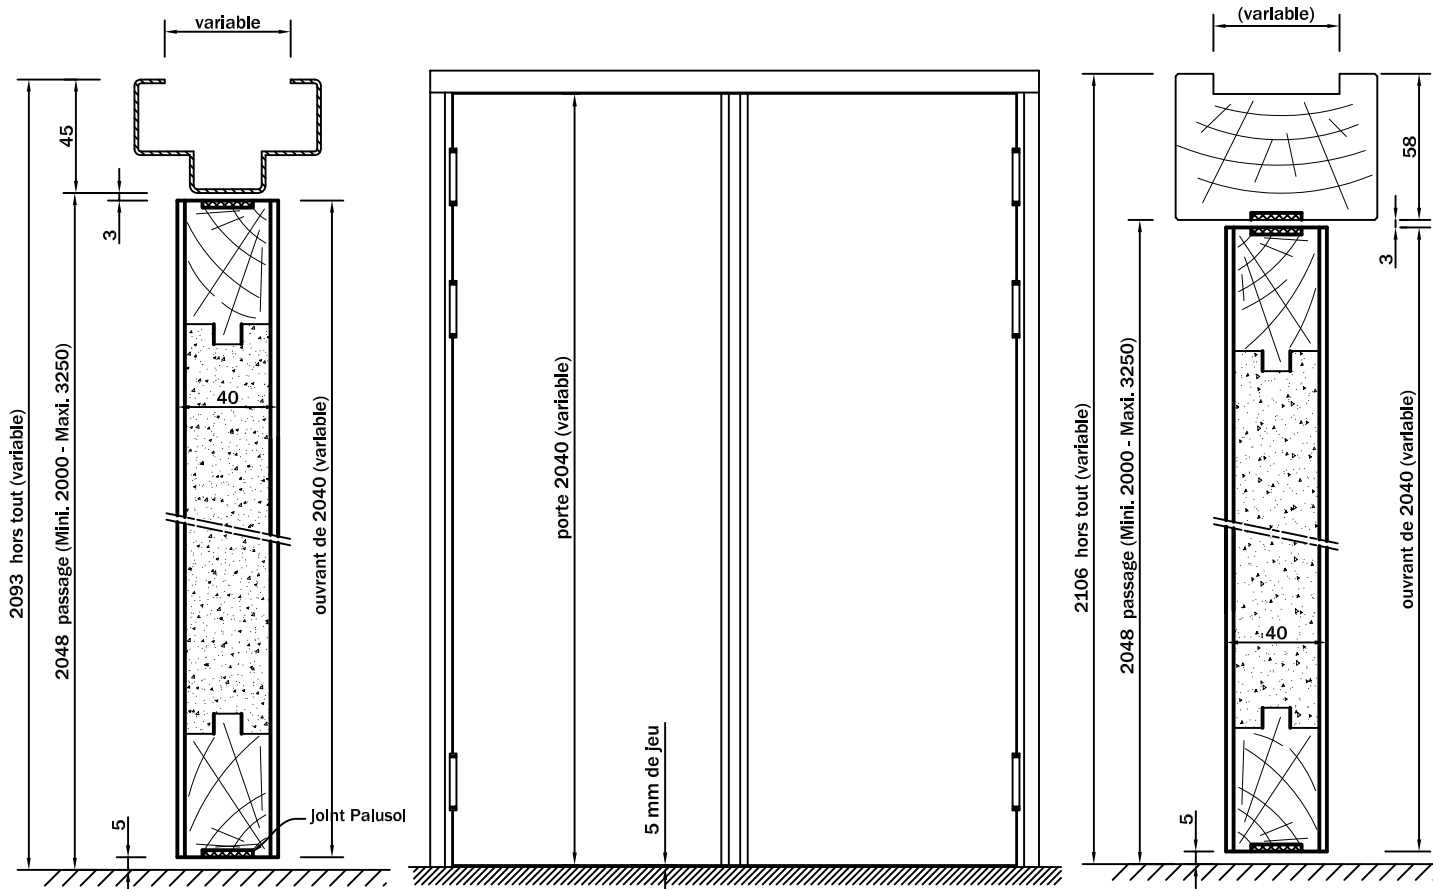


Plan de ferrage (voir chapitre 10)

4.201

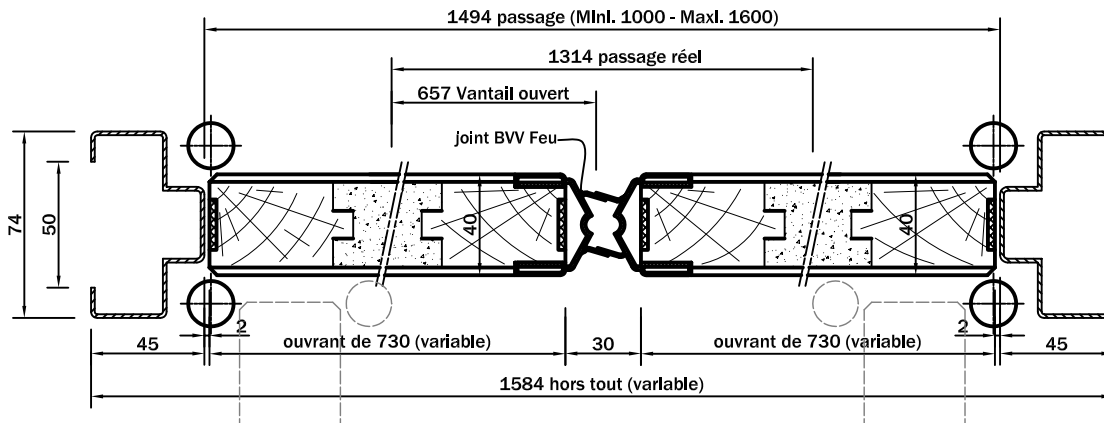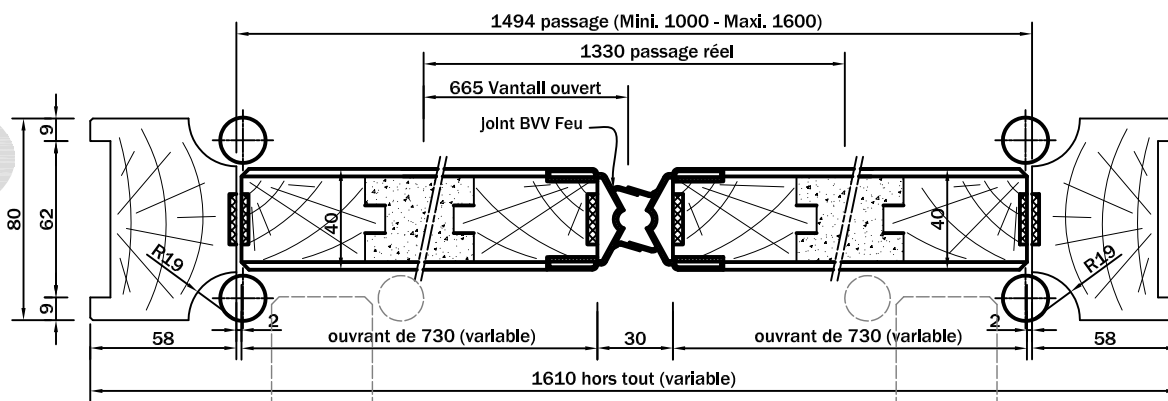

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

Sens du feu : indifférent



PV CSTB
n° 87.25389
Ext.89/2

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 80x58 à 230x58 mm avec joint intumescent de 20 mm sur 3 côtés (CECMI Chap. IV).
- Métallique traditionnelle ou banchée, profil va-et-vient standard du commerce (CECMI Chap. IV).

Charnières

- Montage sur huisserie bois par 6 charnières liob n° 36 acier.
- Montage sur huisserie métallique par 6 charnières liob n° 36 acier.

Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 20 mm sur 4 côtés.
- Bourrelet anti-pince doigts côté battement.
- Hauteur porte de 1392 à 2292.
- Largeur porte de 483 à 783.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



4.201

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII).