


Bloc porte



Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux égaux va-et-vient sur pivots de sol

Gamme **Va-et-vient**
Référence **P30 2V VV Pi**

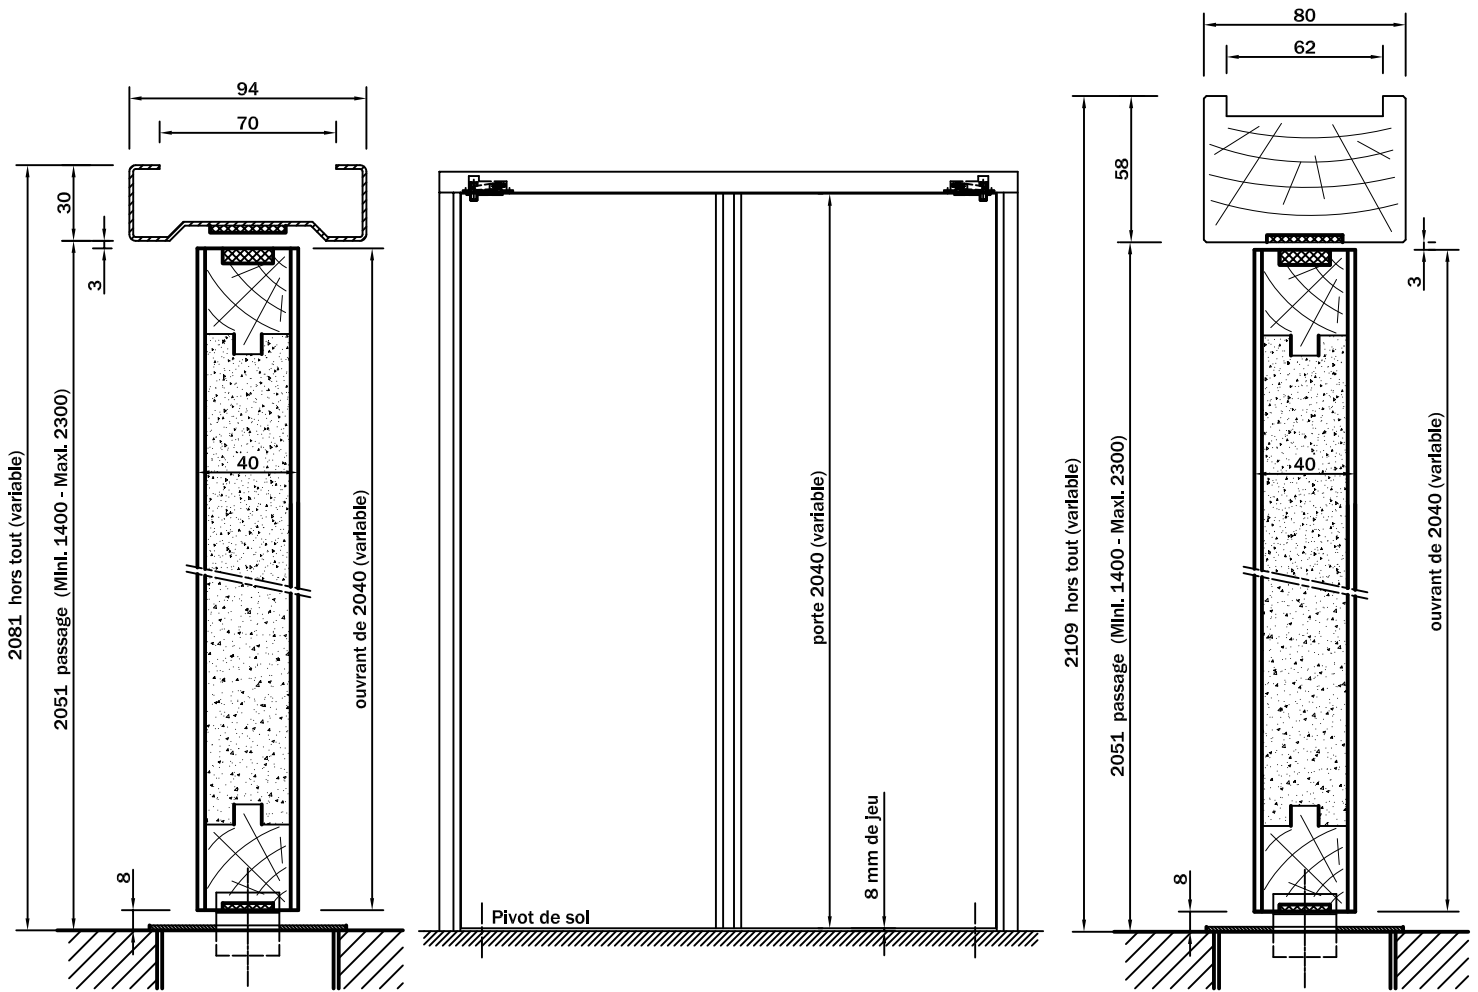

4.204

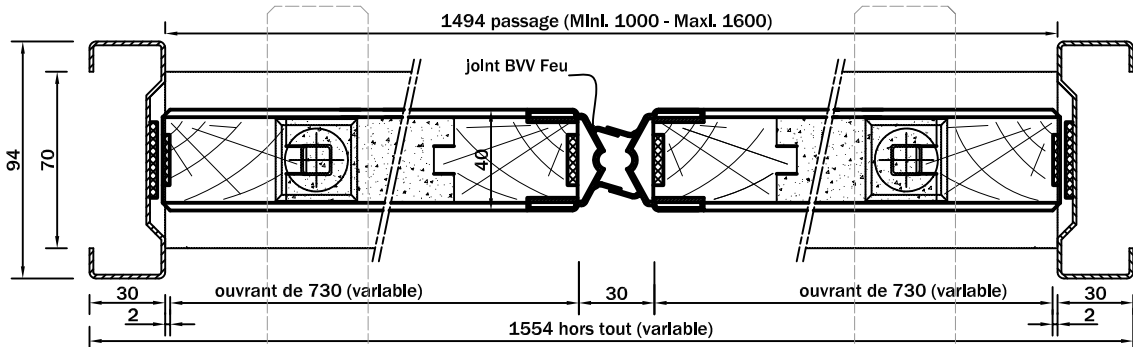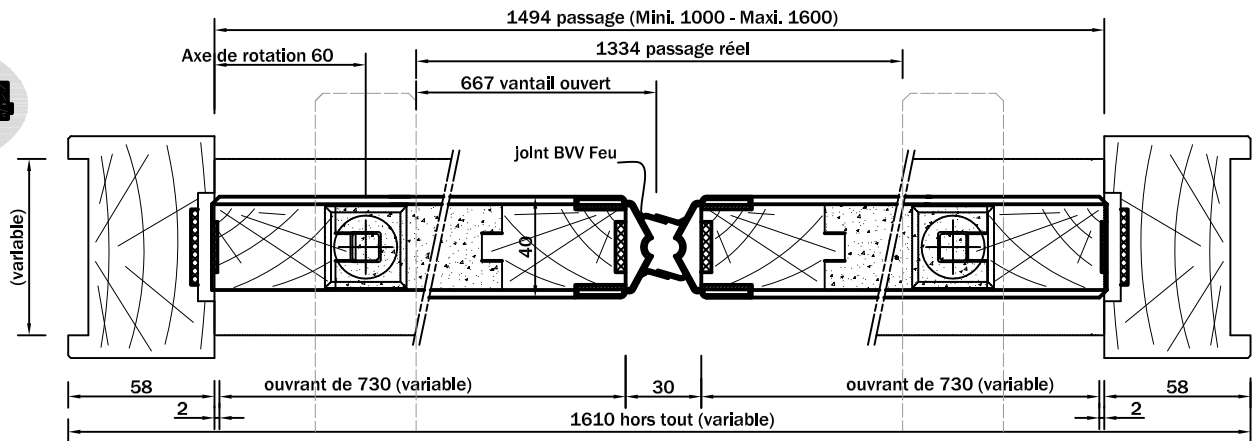

Tél.: 02 41 63 36 36 - Fax: 02 41 63 40 31

Bloc porte

Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux égaux va-et-vient
sur pivot de sol


Gamme

Va-et-vient

Référence

P30 2V VV Pi

Sens du feu : indifférent



PV CSTB
n° 87.25389
Ext.94/3

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 80x58 à 230x58 mm avec joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés (CECMI Chap. IV).
- Métallique profil spécial va et vient avec joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés ext. 88/2 (CECMI Chap. IV).

Pivots

- Montage sur huisserie bois ou métallique avec 2 pivots de sol double action type :
 - o Sevax référence Minos (validé sur PV CSTB n°95.39182 Ext.96/4)
 - o Gézé TS490 (validé sur PV CSTB n°95.39182 Ext.96/4), TS 550 ou TS 550 E
 - o Dorma BTS 80 F, EMB, FLB

Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 20 mm sur 4 côtés.
- Bourrelet anti-pince doigts côté battement.
- Hauteur de porte de 1389 à 2289.
- Largeur porte de 483 à 783.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



4.204

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII).