

# Bloc porte

## Coupe-Feu 1/2h


2 vantaux grande largeur  
va-et-vient sur charnières

Gamme

Va-et-vient


Référence

P30 2V VV GL Ch.

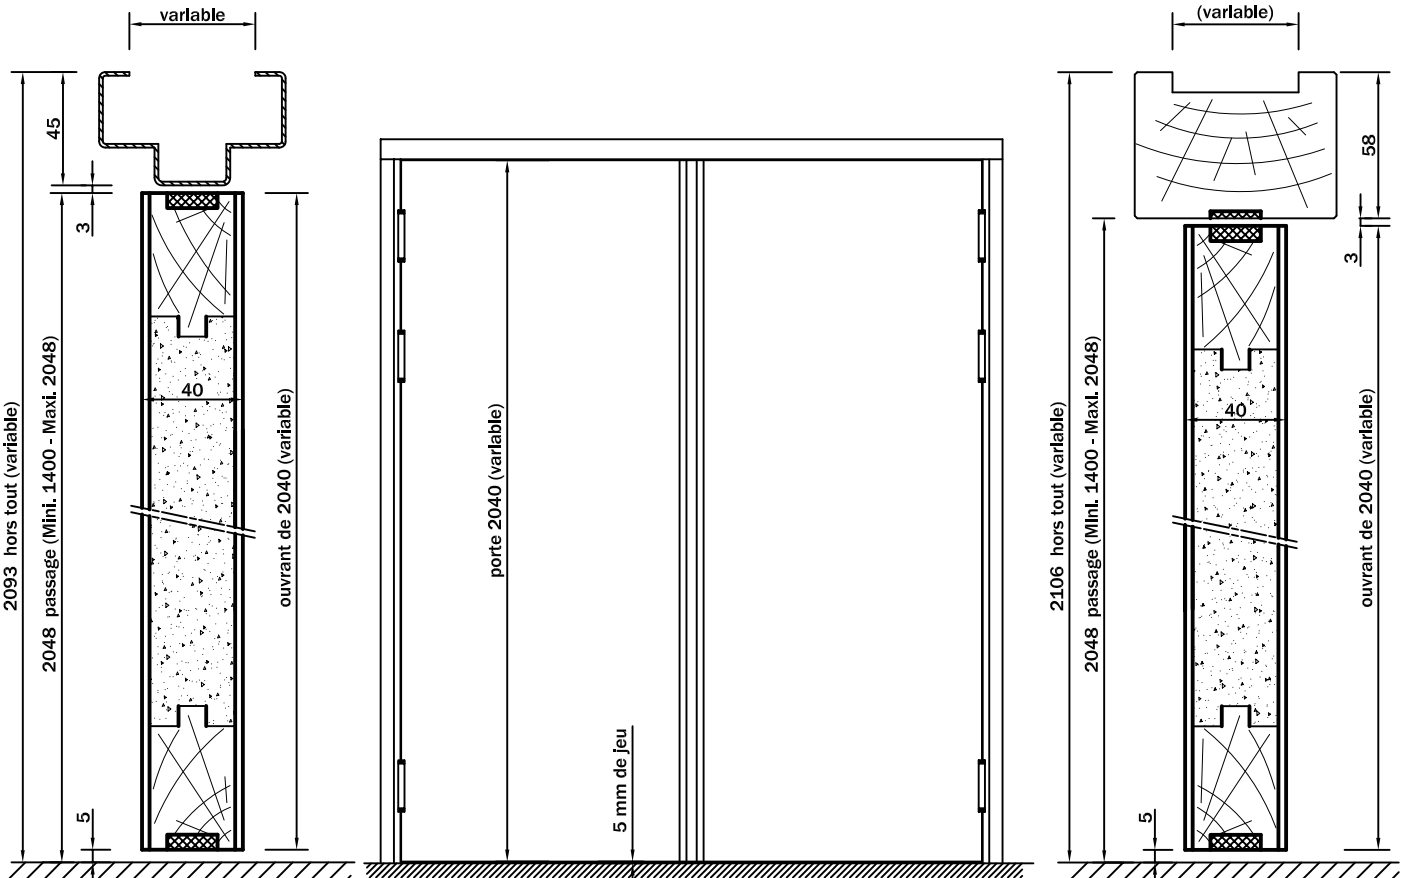

Plan de ferrage (voir chapitre 10)

4.209

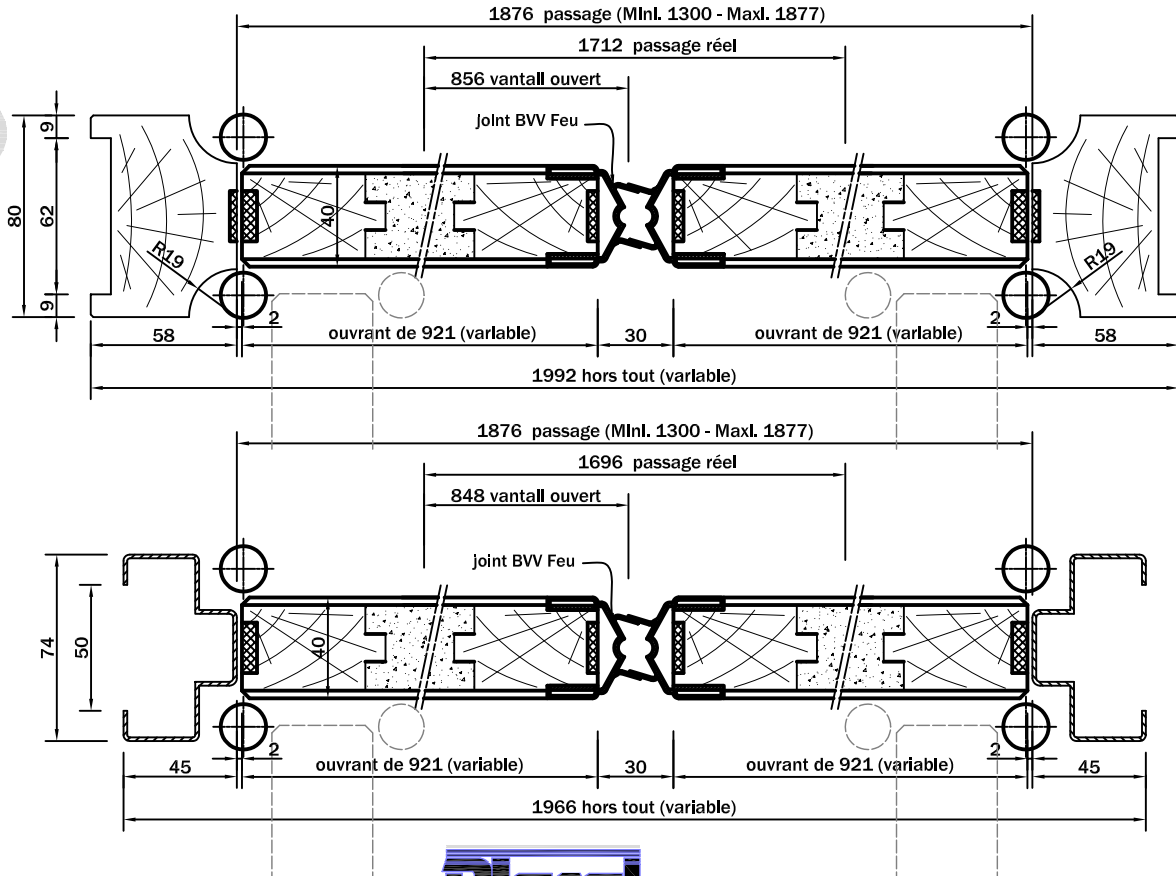


# Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux grande largeur  
va-et-vient sur charnières

Gamme | **Va-et-vient**  
Référence | **P30 2V VV GL Ch.**

Sens du feu : indifférent



PV CSTB  
n° RS97.081  
Ext.00/1



## DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

### Huisserie

- Bois exotique rouge section 80x58 à 230x58 mm avec joint intumescent de 20 mm sur 3 côtés (CECMI Chap. IV).
- Métallique traditionnelle ou banchée, profil va-et-vient standard du commerce (CECMI Chap. IV).

### Charnières

- Montage sur huisserie bois par 6 charnières liob n° 36 acier.
- Montage sur huisserie métallique par 6 charnières liob n° 36 acier.

### Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 20 mm sur 4 côtés.
- Bourrelet anti-pince doigts côté battement.
- Hauteur porte de 1392 à 2040.
- Largeur porte de 633 à 921.

**4.209**

### Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques.
- Revêtement placage bois toutes essences, finition à vernir ou vernis usine.

### Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII).