

Bloc porte

Coupe-Feu 1/2h


2 vantaux grande largeur
va-et-vient sur pivots de sol

Gamme

Va-et-vient

Référence

P30 2V VV GL Pi

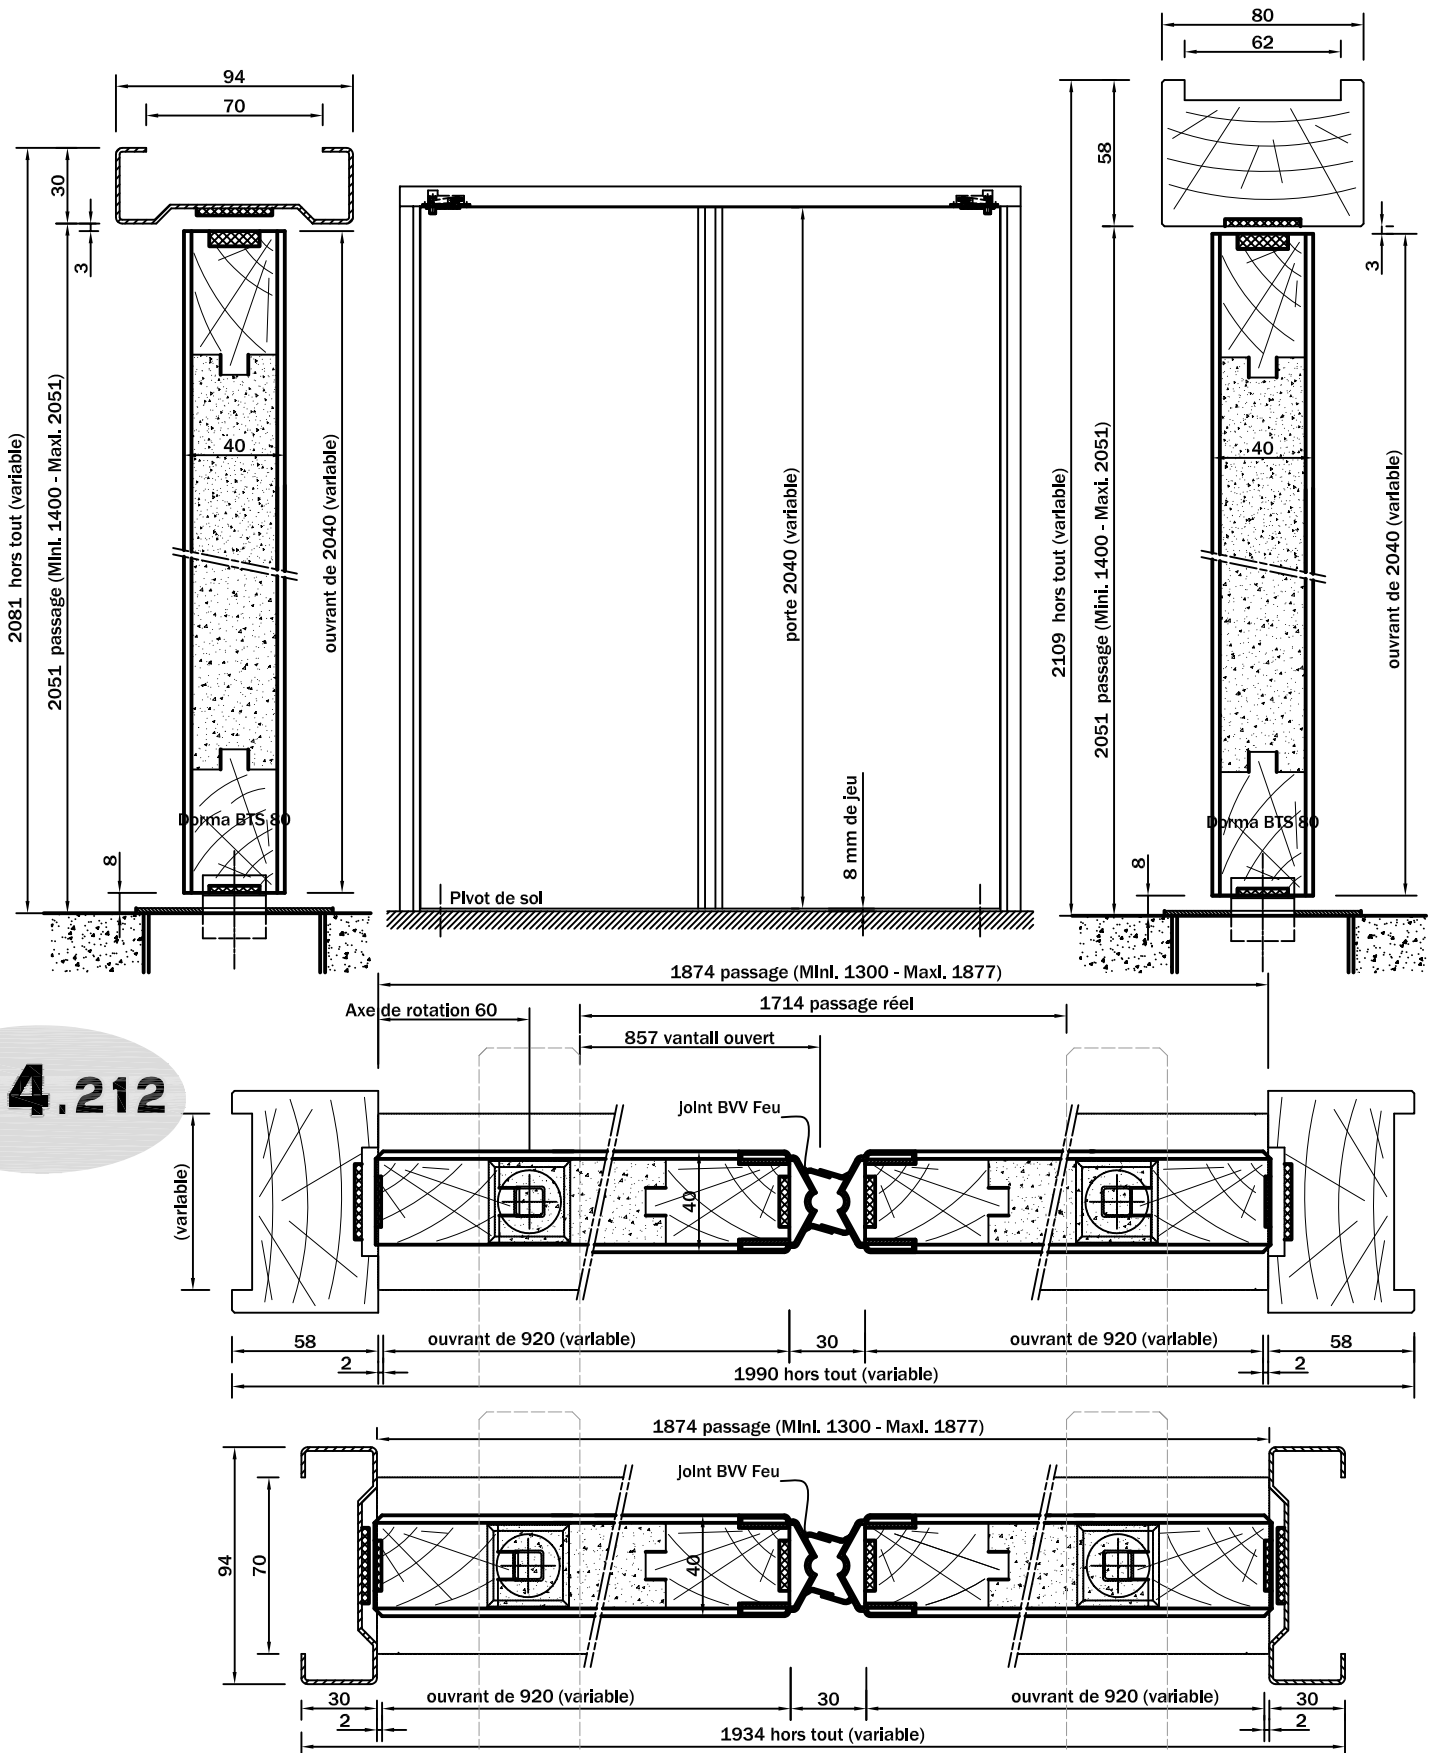

Bloc porte Coupe-Feu 1/2h

2 vantaux grande largeur
va-et-vient sur pivots de sol


Gamme

Va-et-vient

Référence

P30 2V VV GL Pi

Sens du feu : indifférent



PV CSTB
n° RS97.081
Ext. 00/1

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 80x58 à 230x58 mm avec joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés (CECMI Chap. IV).
- Métallique profil spécial va-et-vient avec joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés (validé sur PV CSTB n° 95.39182 Ext.96/4).

Pivots

- Montage sur huisserie bois ou métallique avec 2 pivots de sol double action type :
 - o Sevax référence Minos (validé sur PV CSTB n° 95.39182 Ext.96/4).
 - o Gézé TS490TS 550 ou TS 550 E (validé sur PV CSTB n° 95.39182 Ext.96/4).
 - o Dorma BTS 80 F, EMB, FLB (validé sur PV CSTB n° 95.39182 Ext.96/4).

Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 20 mm sur 4 côtés.
- Bourrelet anti-pince doigts côté battement.
- Hauteur porte de 1389 à 2040.
- Largeur porte de 633 à 921.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



4.212

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques.
- Revêtement placage bois toutes essences, finition à vernir ou vernis usine.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 30 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII).