



Bloc porte Acoustique 33db 1 vantail Coupe-Feu 1h

Gamme **Acoustique**
Référence **P60 A33 1V HB**

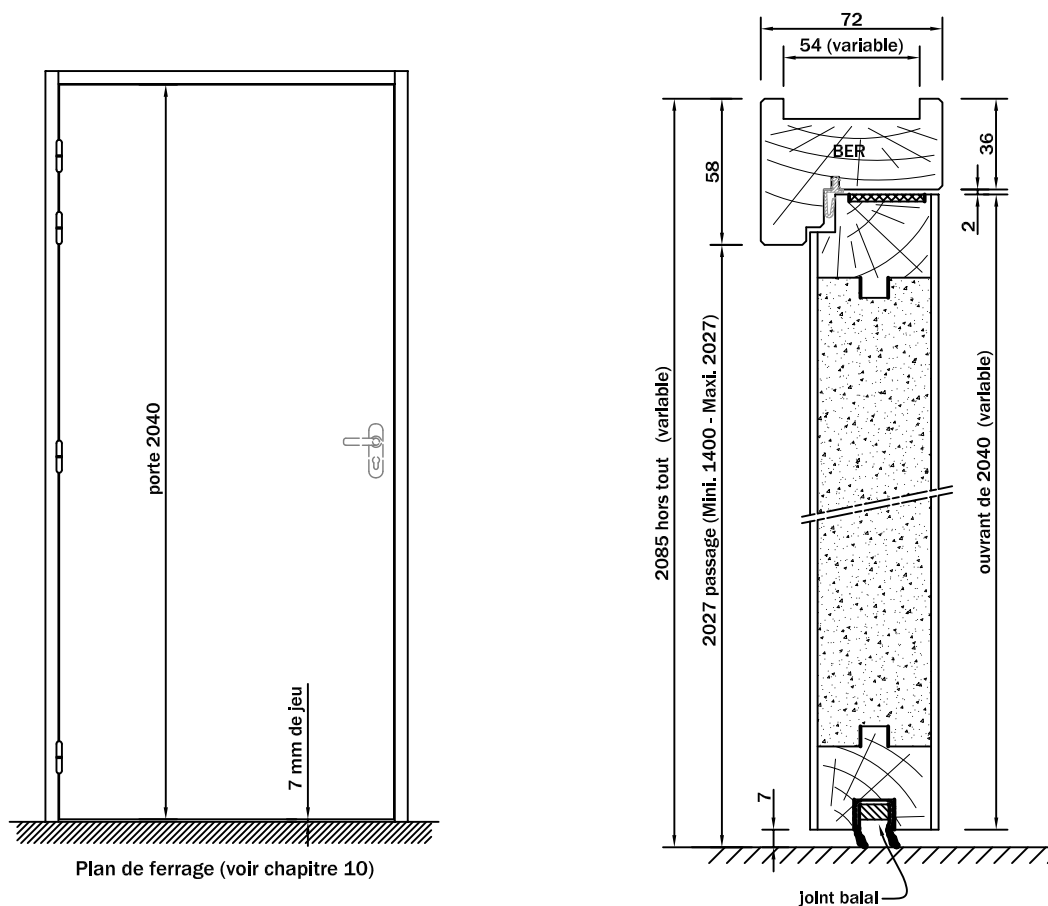

6.121

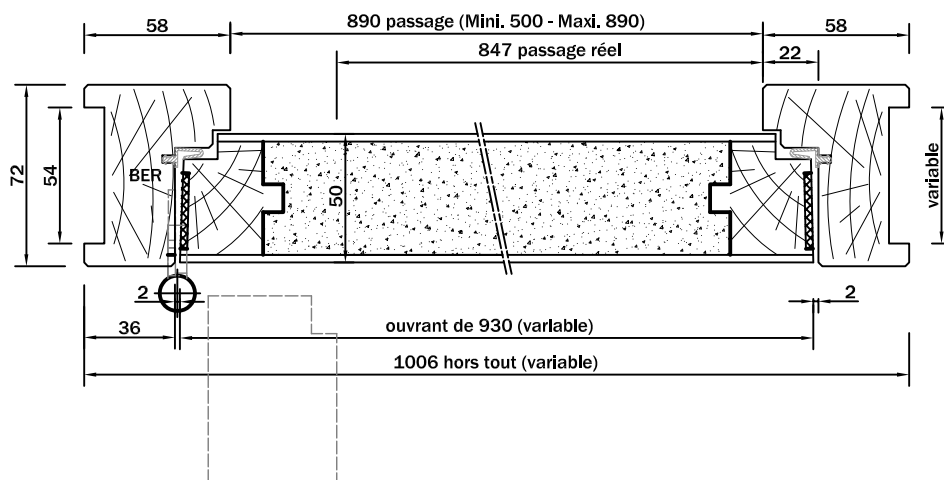

Sens du feu : côté paumelles

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 72x58 à 230x58 mm avec feuillure de 48x15x6x7 et rainure de 3x5 décalée (CECMI Chap. IV).
- Joint acoustique CLA BLD L 3x5 feu sur 3 côtés.

Paumelles


- Montage sur huisserie bois par 3 paumelles 140x70 aciers, 4 à partir de 930.

Porte

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures (CECMI Chap. V-4) avec couche de pré peinture.
- Contre feuillure sur 3 côtés de 15x10.
- Joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés.
- Joint balai BPSU en partie basse.
- Hauteur porte de 1413 à 2040.
- Largeur porte de 530 à 930.

Serrure

- Fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).



PV CSTB
n°86.24428
Ext. 94/1



PV CEBTP
n°2312.6.406-5



6.121

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences finition à vernir ou vernis usine.
- Revêtement contre-plaqué à peindre ou lasure à appliquer.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.040 (CECMI Chap. VIII).
- Ferme-porte agréé coupe-feu 60 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-4).